



4:1 Input Range 4A10DL Series

10Watt DIP24 Package Single Output, 2kVDC Isolation, Operating Temp. -40to+71°C

型名	入力電圧(V) (入力電圧幅 V)	出力電圧(V)	出力電流(mA)	効率(%)	負荷変動率	リップルノイズ
4A10DL-243.3	24 (9-36)	3.3	2000	84	±0.5% max	100mVp-p max
4A10DL-2405		5	2000	86		
4A10DL-2412		12	833	85		

10Watt DIP24 Package Dual Output, 2kVDC Isolation, Operating Temp. -40to+71°C

型名	入力電圧(V) (入力電圧幅 V)	出力電圧(V)	出力電流(mA)	効率(%)	負荷変動率	リップルノイズ
4A10DL-2412D	24 (9-36)	±12	±416	85	±1.2% max	100mVp-p max

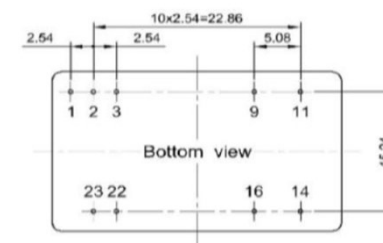

ピン配置:A Pinning

CTRL*:Option

Pin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Single	CTRL*	-Vin	-Vin	No pin	No pin	No pin	No pin	No pin	NC	No pin	NC	No pin
Dual	CTRL*	-Vin	-Vin	No pin	No pin	No pin	No pin	No pin	COM	No pin	-Vout	No pin
Pin	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Single	No pin	+Vout	No pin	-Vout	No pin	No pin	No pin	No pin	No pin	+Vin	+Vin	No pin
Dual	No pin	+Vout	No pin	COM	No pin	No pin	No pin	No pin	No pin	+Vin	+Vin	No pin